

1) Паркет «Живица»^{про} 2500 руб/л

(для внутренних работ)

Назначение материала: Профессиональное масло для полов, паркетной доски и других напольных покрытий с высокой степенью истираемости в результате интенсивного использования. Глубоко проникает и хорошо пропитывает верхний слой древесины. Обладает защитными свойствами от влаги, грибка и загрязнений. Быстро сохнет и подчеркивает натуральную структуру древесины, придавая ее поверхности красивый полуглянцевый блеск. Рекомендовано для коммерческого назначения.

Область применения: Деревянные полы, лестницы, паркетные полы. Для помещений коммерческого назначения, обладает повышенной износостойкостью.

Состав: льняное масло, сосновая смола (живица), Карнаубский воск, оксидированное льняное масло, скипидар живичный, сиккатив (без свинца).

Расход составляет 40-50 мл/м².

! При необходимости использования снаружи, финишным слоем необходимо покрыть маслом «Фасад «Живица»^{про}» в 1 слой.



2) Мебель «Живица»^{про} 2000 руб/л

(для внутренних работ)

Дышащее, прочное и износоустойчивое покрытие для внутренних и наружных работ.

Назначение материала: Используется для защиты деревянной мебели, столешниц, столярных изделий, окон, дверей и детских игрушек. Подходит для мебели коммерческого использования. Рекомендуется для столярных мастерских!

Придает деревянной поверхности бархатистый глянец.

Область применения: Деревянная мебель, столешницы, столярные изделия, двери, окна, применимо для мебели коммерческого назначения. Обладает повышенной износостойкостью.

Состав: льняное масло, сосновая смола (живица), карнаубский воск, микро воск, скипидар живичный, сиккатив (без свинца).

Расход составляет 40-50 мл/м².

Время высыхания: первый слой – 12-18 часов, второй слой – 20-24 часа.

Время высыхания рассчитано при нормальных погодных условиях.

! При необходимости использования снаружи, финишным слоем необходимо покрыть маслом «Фасад «Живица»^{про}» в 1 слой.



3) Фасад «Живица»^{ПРО} 1500 руб/л

(для наружных работ)

Финишное покрытие для внешних работ. Подчеркивает натуральную красоту древесины, создает прочную защиту от интенсивных атмосферных воздействий и УФ-лучей. Обладает грязеотталкивающими и водоотталкивающими способностями.

Назначение материала: Финишное покрытие для поверхностей, подвергающихся интенсивным атмосферным воздействиям.

Область применения: Подходит для обработки фасадов деревянных домов, срубов, бань, заборов, террас, садовой мебели и декоративных элементов.

Состав: льняное масло, сосновая смола (живица), УФ – фильтр, скипидар живичный, сиккатив (без свинца).

Расход один слой составляет 50- 60 мл/м².



4) БиоГрунт «Живица»^{ПРО} 950 руб/л

(для внутренних и наружных работ)


Грунт-антисептик для всех видов деревянных поверхностей. Состоит из исключительно биологических компонентов и нано серебра.

Назначение материала: Для обработки любых деревянных поверхностей. Рекомендуется в качестве предварительного этапа обработки древесины перед окрашиванием.

Область применения: Используется для покрытия стен, потолков, мебели, лестниц, кухонь, посуды, детских комнат и игрушек. Подходит для использования в медицинских учреждениях, а также в банных и парных помещениях, характеризующихся наличием повышенной влажности.

Состав: льняное масло, сосновая смола (живица), нано-серебро (биоцидная добавка), скипидар живичный, сиккатив (без свинца).

Расход составляет 50-60 мл/м².

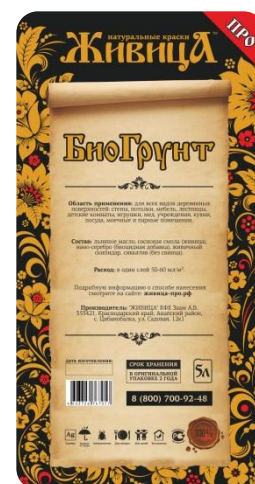

5) Баня «Живица»^{ПРО} 1800руб/л

(для внутренних работ)

Назначение материала: От резких перепадов температур, влаги, грибка и загрязнений.

В состав входят исключительно натуральные компоненты. Создает матовое покрытие с эффектом (Soft-touch) мягкое прикосновение.

Область применения: Используется в качестве самостоятельного покрытия деревянных поверхностей в помещениях с повышенной влажностью: Бань, саун, моечных, парных помещений и комнат отдыха.

Состав: отбеленное льняное масло, микро воск, скипидар живичный, отдушка (пихта).

Расход составляет 50-60 мл/м².



6) Антисептик «Живица»^{PRO} 950руб/шт

(для внутренних и наружных работ)

Назначение материала: Борная соль является природным материалом. Это совершенно экологичная защита для деревянных поверхностей от повреждения в результате возникновения грибка и поражения насекомых. Не обладает токсичностью. Быстро впитывается в древесину любого типа.
Область применения: Служит для обработки стен, потоков, балок, стропильных систем, окон, дверей, мебели для сада и любых других деревянных конструкций. **Состав:** борная соль 100%
Расход в один слой составляет 50 мл/м.².

! Не используется в качестве самостоятельного финишного покрытия.



7) Торец «Живица»^{PRO} 950руб/л

(для наружных работ)

Эффективно закрывает поры дерева. Быстро сохнет и подходит для внешних работ. Препятствует проникновению влаги. Предотвращает растрескивание бревен. Защищает торцы деревянных домов, террасной доски, заборов и досок пола от возникновения грибка и синевы.
Назначение материала: Закрывает поры дерева, препятствуя проникновению влаги по волокнам. Защищает от растрескивания брёвен.
Область применения: Торцы деревянных домов, бань, заборов, доски пола.
Состав: льняное масло, сосновая смола (живица), парафин, скипидар живичный, сиккатив (без свинца).
Расход в один слой составляет 60 -80 мл/м.².



Примечание: Фасовка продукции – жестяные банки 1л, 2л, 5л.
Антисептик – бумажный пакет 2 кг.